




# Vaporisation artificielle

DOC : P 0001  
16-02-07 IND-00

## SOLUTION FEED BACK EAU CHAUDE

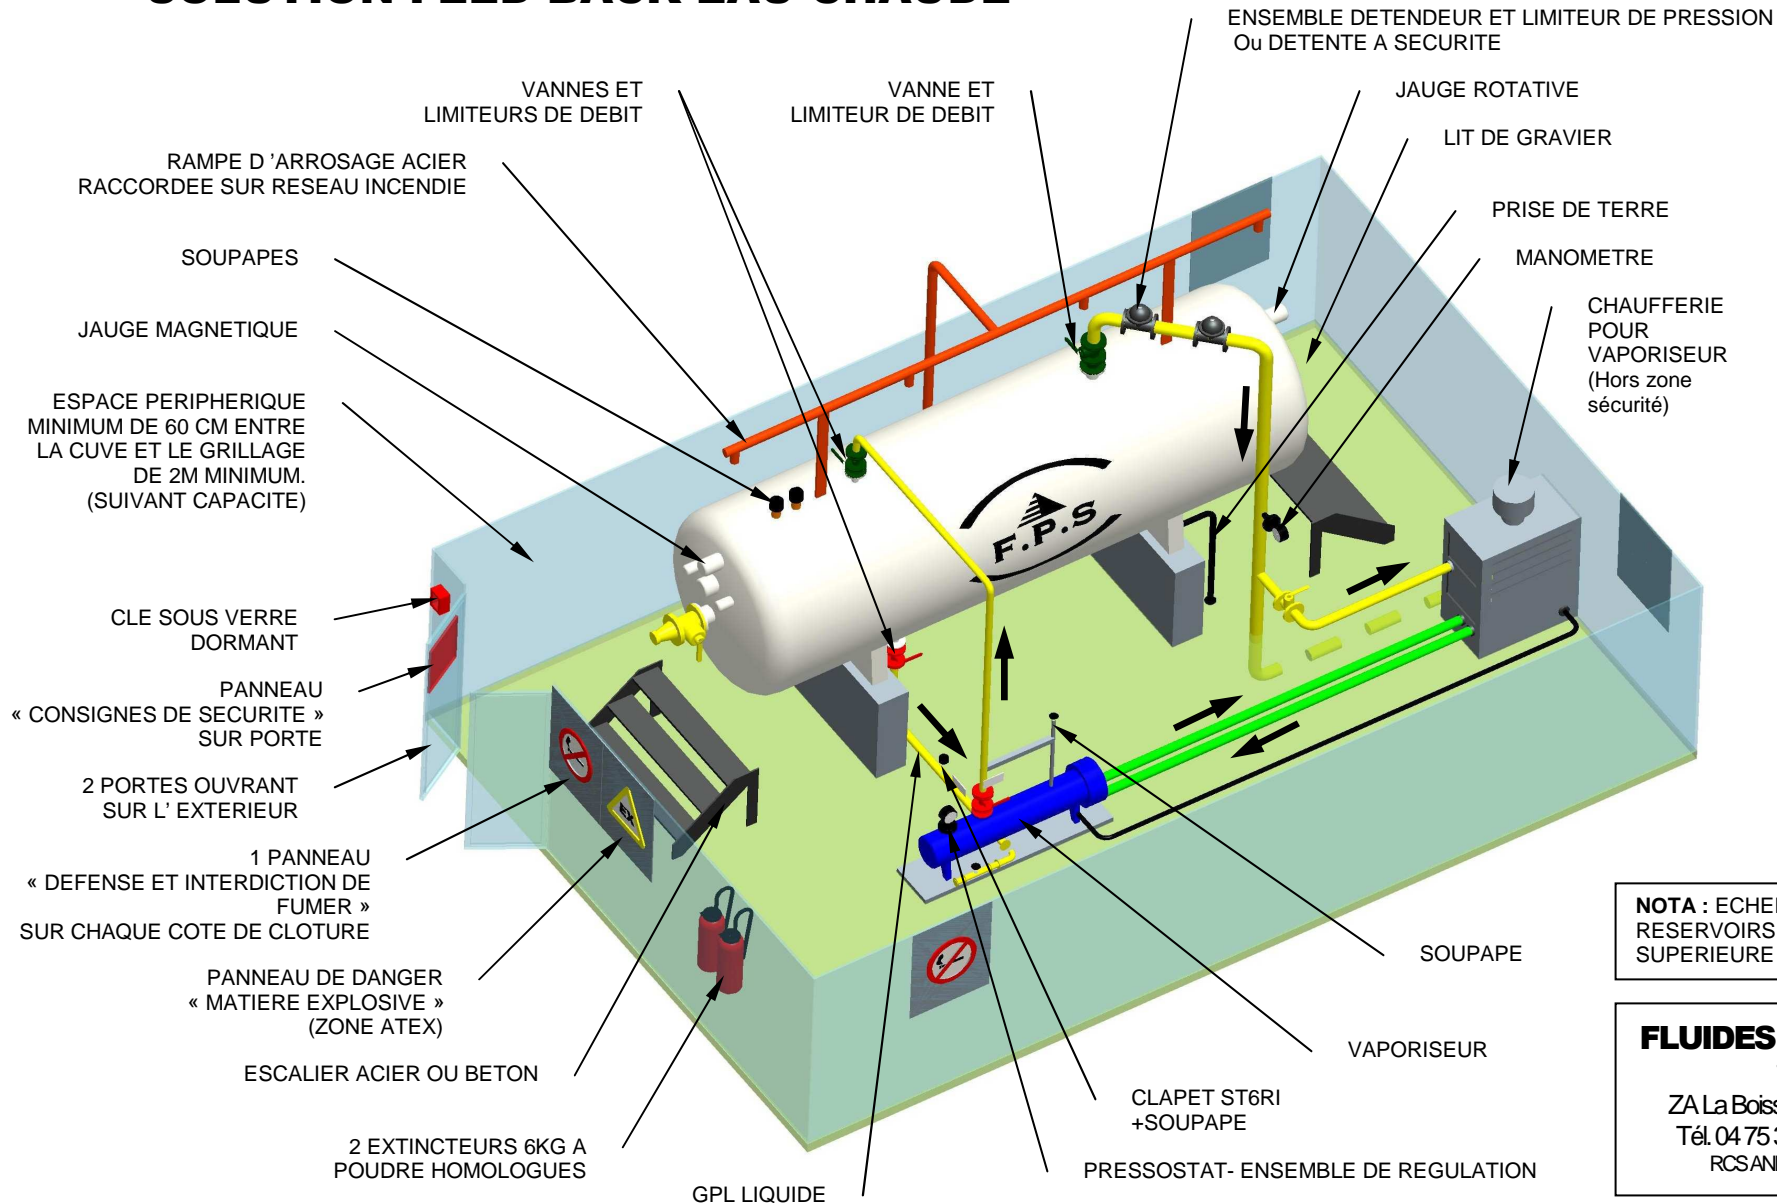

### Soutirage par le procédé feed back eau chaude:

Ce procédé consiste à installer le vaporisateur en vase communicant avec la citerne. Le vaporisateur travaille alors comme un réchauffeur auxiliaire du réservoir dans lequel on reconstitue artificiellement le fonctionnement en vaporisation naturelle. Cette technique permet de satisfaire des débits importants avec une consommation d'électricité moindre.

**NOTA :** ECHELLE A CRINOLINES SUR LES RESERVOIRS DONT LA GENERATRICE SUPERIEURE EST A HAUTEUR H>3M.

**FLUIDES PETROLE SERVICES**  
Tous Travaux GPL  
ZA La Boissonnette - 07340 PEAUGRES  
Tél. 04 75 32 53 01 - Fax 04 75 32 52 87  
RCS ANNONAY 441 872587 - APE 743B